



PNK-AC-SP

AFILADORA DE SIERRAS CIRCULARES HSS


PNK-AC-SP

AFILADORA DE SIERRAS CIRCULARES HSS


PNK-AC SP está especialmente diseñada para afilar los dientes de sierras circulares HSS usadas para el corte de metales. La intención es proporcionar una superficie de corte limpia y sin daños en los materiales usados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Afilado automático de sierras circulares HSS.
- Cabezal de afilar montado en guías lineales.
- Sistema de rodamiento lineal CNC prolonga la vida útil de la máquina y mejora la calidad de afilado.
- Chapado especial en los componentes mecánicos para asegurar que no se corroa o endurezca.
- Interruptor On/off.
- Fácil de usar.
- Mínimo espacio requerido.
- Fabricada conforme a los estándares de la CE.




Operación de afilado de perfil

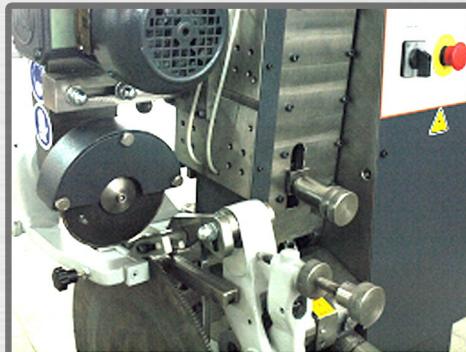

Biselado Manual Derecha / Izquierda de sierra circular HSS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Diámetro exterior sierra circular	Ø70-750mm
• Manual biselado (Derecha y/o Izquierda)	Max 30°
• Carrera indexado	0-60mm
• Profundidad del diente	0-30mm
• Formas de dientes	A, AV, B, AW, BW
• Ángulo do gancho de la sierra circular	0 -30°
• Velocidad de alimentación	90 dientes/min.
• Cantidad de Motores	Ø150mm
• Diámetro muela	Ø20mm
• Diámetro interior muela	1.3-10mm (dependiendo del paso)
• Espesor de la muela	2
• Voltaje	~1,50kW
• Potencia total	380V, 3Ph, 50-60Hz
• Peso neto / bruto	350/375kg
• Dimensiones	80*120*175cm.

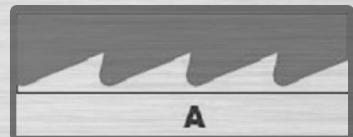

A



AV



B



AW



BW

Formas del diente