



# abm

**Bileme Teknolojileri**

**EM-S**

**ŞERİT TESTERE  
ÇİFT YAN EŞİTLEME MAKİNASI**  
*"KABİNLİ SOĞUTMALI SİSTEM"*



**EM-92H**


**ŞERİT TESTERE  
ÇİFT YAN EŞİTLEME MAKİNASI**  
*"KURU SİSTEM"*



# ŞERİT TESTERE ÇİFT YAN EŞİTLEME MAKİNASI

“KABİNLİ SOĞUTMALI SİSTEM”

EM-S

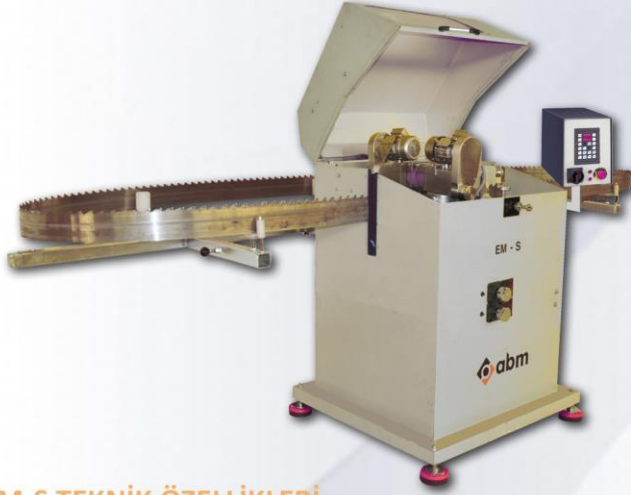


## EM-S TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Şerit testere genişliği 70-250mm (Opsiyonel 350mm)
- Şerit testere uzunluğu Min. 5,5m
- Diş itme stroku Maks. 60mm
- Kesme ve ilerleme yönündeki yüz açısı 0-8°
- Yan eşitleme taşı dış çapı Ø100mm
- Taş delik çapı Ø20mm
- İlerleme hızı 0-30 diş/min
- Motor sayısı 3
- Toplam güç ~2kW
- Çalışma gerilimi 380V, 3Ph, 50Hz
- Net/brüt ağırlık 850/900kg
- Boyutlar 110\*140\*110cm

## EM-S GENEL ÖZELLİKLERİ

- Stellite uç kaynaklı ve ezmeyle şekillendirilmiş şerit testere dişlerinin aynı anda otomatik yan eşitlemesi.
- Maksimum 250mm şerit testere genişliği kapasitesi.
- Mikroişlemci kontrollü.
- Ayarlanabilir bileme hızı.
- Çevrim sonunda otomatik durma.
- Otomatik yan eşitleme.
- Lineer kızaklar üzerinde hareket eden bileme kafaları.
- Opsiyonel katarak ve daire testere çift yan eşitleme aparatları.
- Hassas talaş miktarı ve kafa açısı ayarları.
- Hassas ve düzgün kesme açılarının sağlanması.
- Kullanım kolaylığı sağlayan basit kontroller.
- Kesilen malzemede daha üstün yüzey kalitesi elde edilmesi.
- Kesilen malzemede daha üstün boyutsal ve biçimsel doğruluk.
- Manuel yağlama.
- Manuel ayarlanan bileme kafası aşağı-yukarı hareketi.
- Ergonomik kullanım.
- Stabil makina gövdesi.



Hassas Talaş Verme Kabiliyeti



24 V Kontrol Panel (Standart)



Kolay Yükseklik Ayarı İmkanı

EM-92H

# ŞERİT TESTERE ÇİFT YAN EŞİTLEME MAKİNASI

“KURU SİSTEM”

## EM-92H GENEL ÖZELLİKLERİ

- Stellite uç kaynaklı ve ezmeyle şekillendirilmiş şerit testere dişlerinin aynı anda hidrolik otomatik yan eşitlemesi.
- Maksimum 350mm şerit testere genişliği kapasitesi.
- Mikroişlemci kontrollü.
- Hidrolik tahrikli diş itme, testere sıkma ve dikey bileme kafaları hareketi.
- Hidrolik sistem sayesinde daha güçlü talaş kaldırma.
- Ayarlanabilir bileme hızı.
- Çevrim sonunda otomatik durma.
- Otomatik yan eşitleme.
- Lineer kızaklar üzerinde hareket eden bileme kafaları.
- Opsiyonel katarak ve daire testere çift yan eşitleme aparatları.
- Opsiyonel soğutma sistemi.
- Hassas talaş miktarı ve kafa açısı ayarları.
- Modüler 24V fiş-soket sistemli kontrol paneli.
- Hassas ve düzgün kesme açılarının sağlanması.
- Kullanım kolaylığı sağlayan basit kontroller.
- Şerit testereye uzun ömür sağlayan dayanıklı çift yan eşitlenmiş stellite uç kaynaklı şerit testere.
- Kesilen malzemede daha üstün yüzey kalitesi elde edilmesi.
- Kesilen malzemede daha üstün boyutsal ve biçimsel doğruluk.
- Daha yüksek kesim gücü sayesinde diş uçlarında daha az ısıl kesim basıncı.
- Manuel yağlama.
- Standart testere taşıyıcı ayaklar.
- Manuel ayarlanan bileme kafası aşağı-yukarı hareketi.
- Çevrim sonu uyarıcısı kırmızı ışık.
- Ergonomik kullanım.
- Stabil makina gövdesi.



## EM-92H TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Şerit testere genişliği 70-206mm
- Şerit testere uzunluğu En az 5,5m
- Diş itme stroku 20-60mm
- Kesme ve ilerleme yönündeki yüz açısı 0-7°
- Yan eşitleme taşı dış çapı Ø80mm
- Taş delik çapı Ø20mm
- İlerleme hızı 40 diş/dk.
- Motor sayısı 3
- Toplam güç ~1kW
- Çalışma gerilimi 380V, 3 faz, 50Hz
- Net/brüt ağırlık 430/455kg
- Boyutlar 80\*140\*150cm



İTOB 10011 Sok. No:6 Tekeli, 35477, Menderes, İzmir, TÜRKİYE  
Tel: +90 232 782 6644 /1468 Faks: +90 232 782 2390  
www.abmmakine.com.tr • info@abmmakine.com.tr



444 6 117

Türkiye'nin Her Yerinden